



Signalisation de chantier

Feux tricolores de chantier

JEUX DE 2 FEUX TRICOLORES TEMPO


Référence 21698

Le jeu de feux tricolores Tempo comprend, deux mâts, deux caissons et une télécommande de programmation. Le feu tricolore de chantier est composé de 3 optiques 210/80 Leds à haute intensité lumineuse et basse consommation.

Les informations de cycle, de programmation et de contrôle sont affichées sur un écran LCD rétroéclairé. La programmation est effectuée par liaison infrarouge grâce à un boîtier de synchronisation.

Le temps d'attente est indiqué en minutes et en secondes sur un afficheur à Leds lisible à 40 mètres. Cette information rassure les usagers et réduit les franchissements intempestifs.

Le caisson porte batterie du feu est en forme de brouette avec un couvercle en plastique ABS et d'un mât télescopique de 1,55 m à 2,20 m.

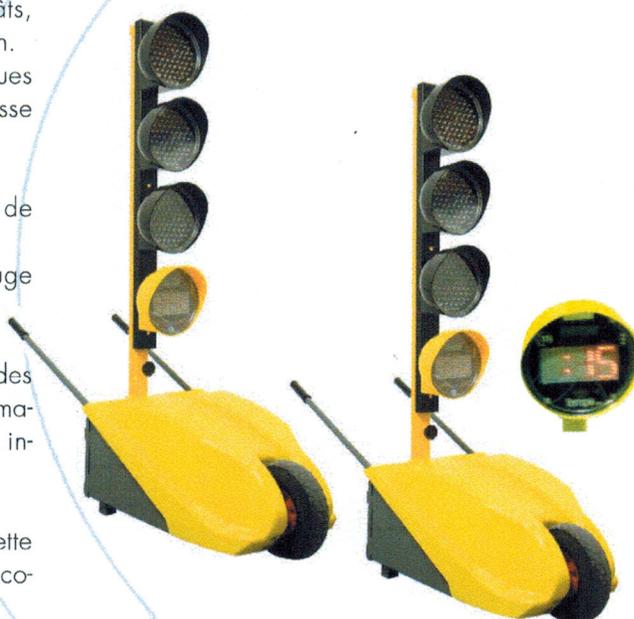

GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Alternat ou carrefour 3 ou 4 branches
Alimentation	Batterie en 12 volts ou alimentation 220/12 Volts
Autonomie - Consommation	Batterie 12V 200 A/h : 2 mois - Batterie 12V 100 A/h : 1 mois
Indice de protection	IP 44
Encombrement (L x l x h)	Mât : fermé 1,55 m – ouvert 2,20 m - Caisson : 960 x 460 x 330 mm
Poids	90 Kg
Options	Radar de détection de présence ou comptage adaptatif