


LA GAMME PRÊTE À L'EMPLOI

Série 8. Que tractez-vous?

Sustainable Productivity

Atlas Copco

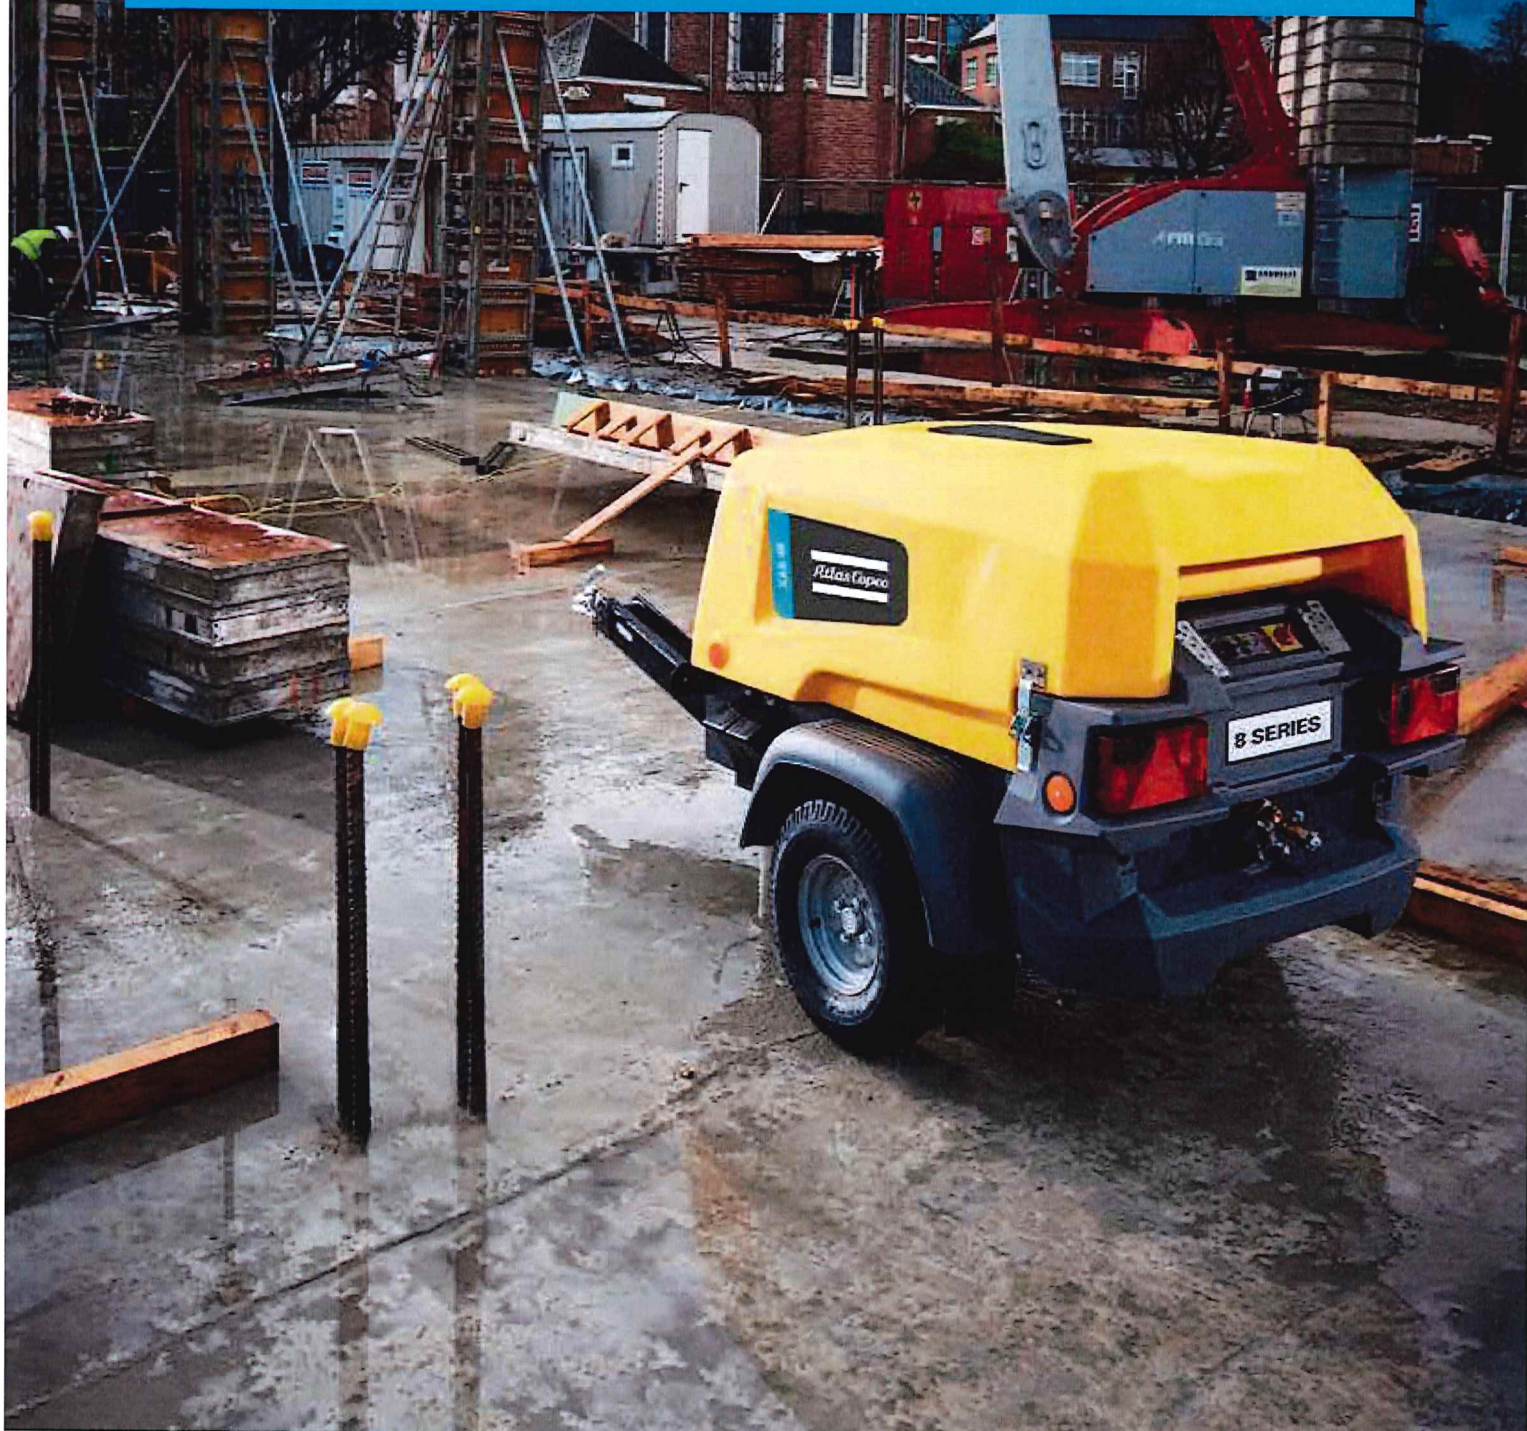



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Performance		XAS 38 Kd	XAS 48 Kd	XAHS 38 Kd	XAS 58 Kd	XAS 68 Kd
Pression de service	bar (g)	7	7	12	7	7
	psi (g)	100	100	175	100	100
Débit d'air	m ³ /min	2	2,5	2,2	3	3,5
	cfm	70	90 (108*)	80	106	125
Puissance de sortie	kVA	-	-	-	-	-
Température ambiante max. au niveau de la mer	°C	50	50	50	50	50
Température de démarrage min / (aide au démarrage à froid)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Moteur						
Modèle		KUBOTA D 722	KUBOTA D 902	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505
Nombre de cylindres		3	3	4	4	4
Puissance à la vitesse nominale	kW	14,9	18,5	26,5	26,5	26,5
Régime moteur (nominal)	tr/min	3400	3600 (3400*)	3000	3000	3000
Régime moteur (à vide)	tr/min	2000	2000	1850	1850	1850
Capacité						
Capacité d'huile du moteur	l	3,6	3,6	5,5	5,5	5,5
Capacité d'huile du compresseur	l	5,5	5,5	7,7	7,7	7,7
Capacité du réservoir de carburant	l	27	27	60	60	60
Niveau sonore						
Niveau de puissance acoustique (Lw)	dB(A)	98	98	98	98	98
Niveau de pression acoustique (Lp) 7m	dB(A)	70	70	70	70	70
Dimensions et poids (box / remorque)						
Longueur	mm	1570 / 1960	1570 / 1960	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Largeur	mm	1060 / 1230	1060 / 1230	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Hauteur	mm	990 / 1250	990 / 1250	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Poids	kg	440 / 500	440 / 500	650 / <750	650 / <750	650 / <750

* Les valeurs entre parenthèse font référence aux modèles non européens



OPTIONS

- Timon réglable avec freins
- Timon réglable sans freins
- Timon fixe avec freins
- Timon fixe sans freins
- Châssis homologué DOT
- Sur support
- Béquille
- Roue jockey
- Signalisation routière + cales de roues
- Anneau d'attelage (DIN, NATO, AC, BNA, ITA, GB, boule d'attelage)
- Boule d'attelage amovible
- Couleurs spéciales
- Démarrage à froid
- Caisse à outils
- Réfrigérant + séparateur d'eau
- Réfrigérant + séparateur d'eau + réchauffeur
- Vanne de by-pass
- Filtre à carburant supplémentaire
- Cartouche de sécurité filtre à air
- Lubrificateur
- Clapet anti-retour
- Protection anti-basculement
- Dévidoir flexible
- Filtre à particules
- Éclairages LED
- Équipement raffinerie



Atlas Copco