


SCIE A SOL

GÖLZ – FS175 KOHLER



Moteur KOHLER CH440
Filtre Cyclonique

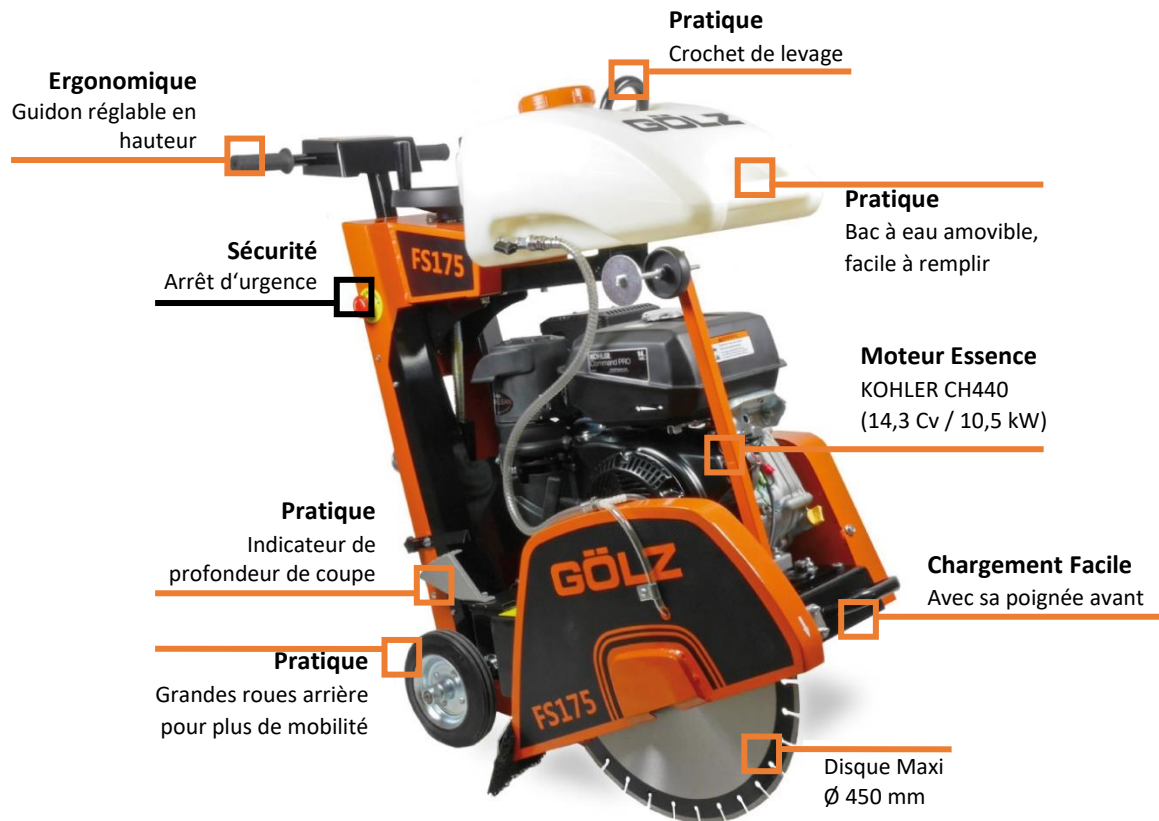

Capot protecteur du disque de
coupe monté sur un axe facilite le
changement du disque



Poignée avant pour
l'aide au chargement

Scie à sol robuste avec poignées anti-vibrations et plongée par volant. Compacte, maniable, puissante et stable : la référence sur les chantiers du BTP

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur.
- Plongée continue par volant de manœuvre
- Indicateurs de profondeur et de direction de coupe
- Frein de parc
- Anneau de levage
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture
- Grandes roues arrière pour plus de mobilité
- Courroie Poly-V pour une meilleure transmission de la puissance et une durée de vie accrue



Arrêt d'urgence



Indicateur de profondeur de coupe



Anneau de levage



Bac à eau amovible, facile à remplir



Frein de parc



Poignées antivibrations




Loquet de blocage plongée



Plongée par volant

FS175 KOHLER	
Moteur :	KOHLER CH440
Puissance :	14,3 Cv / 10,5 kW
Vitesse de rotation de l'arbre de coupe :	2300 min-1
Vitesse de rotation de l'arbre de moteur :	3600 min-1
Vitesse de coupe maxi avec disque :	55 m/s
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 au ralenti :	104 dB(A)
Niveau de la puissance sonore selon DIN ISO 6393 en charge :	114 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 au ralenti :	88 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon DIN ISO 6393 en charge :	98 dB(A)
Vibrations selon ISO 5349 VDMA 03/2006 :	4,5 m/s ²
Réservoir à eau :	25 Litres
Avance :	Manuelle
Plongée :	Continue par volant
Transmission :	Courroie Poly-V
Diamètre maxi du disque :	450 mm
Diamètre d'alésage :	25,4 mm
Profondeur de coupe (max) :	165 mm
Dimensions (L x l x H) :	1200 x 560 x 1100 mm
Poids :	115 kg
Code article :	0282 175 6020

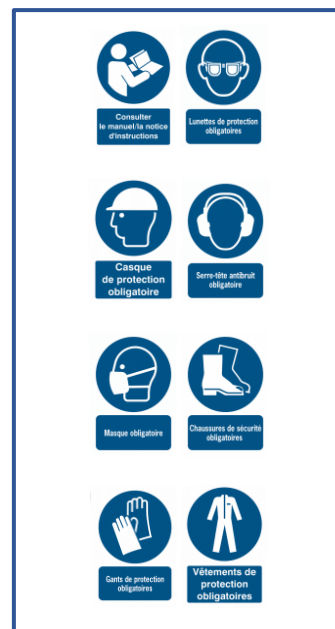

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre FS175 :



CT30 Béton Standard
CT40 Béton Prémium
LB55 Béton Prémium



AS60 Asphalte Standard
AS75 Asphalte Prémium
AS85 Asphalte Prémium



LBA 60 Mixte Standard
LBA66 Mixte Technique
LCA65 Mixte Prémium



FB10 Béton Frais
Technique